



LINAQUARTZ

LINAQUARTZ® 9H

Mode d'emploi rapide

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Bien lire la fiche technique et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Suivre rigoureusement les instructions de sécurité (FDS disponible sur le site ou sur demande). LINAQUARTZ® 9H requiert de la propreté est du soin. Des équipements de protection personnelle sont indispensables. Porter des gants. Le récipient de LINAQUARTZ® 9H doit être réchauffé à température ambiante avant ouverture afin d'éviter la condensation d'humidité dans le produit. Ouvrir le flacon doucement et graduellement pour relacher la pression de gaz. Ne pas mélanger ! LINAQUARTZ® 9H réagit fortement avec l'eau, les alcools, les solvants ! Produit et vapeurs inflammables.

DURÉE DE CONSERVATION


2 mois depuis la date de livraison à 10 °C. Conserver dans un endroit sombre, frais (10°C), sec. Une réaction de LINAQUARTZ® avec l'humidité se fait lentement, et peut mener à une augmentation de la viscosité, ce qui rend le produit impropre à l'usage.

APPLICATION DU PRODUIT

LINAQUARTZ® 9H est une formule prête à l'emploi qui s'applique facilement sur toutes les carrosseries vernies en bon état. la carrosserie doit être préparée, nettoyée, exempte de poussières, saletés ou graisses, si possible lustrée. La surface doit être **totalemt sèche**. Appliquer le produit dans un environnement abrité et fermé. Avant d'appliquer LinaQuartz, nettoyer la surface avec le **Cleaner** ce qui va augmenter l'accroche et garantir l'absence de saleté. Agiter le produit.



1/ Recouvrir le tampon applicateur avec un lingette micro fibre et déposer de 20 à 30 gouttes. Appliquer le produit à une section de 1m² maximum, sans forcer, en croisant, horizontalement puis verticalement. .

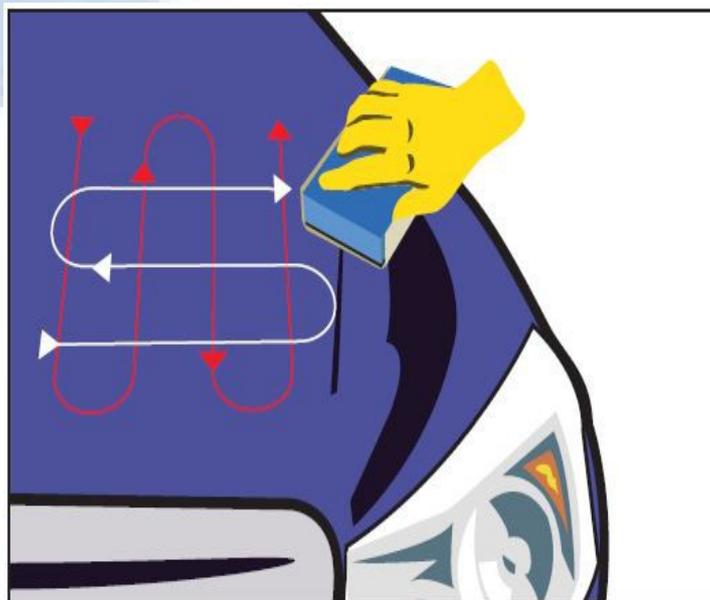

Utiliser un tissu applicateur pour 2 sections au maximum



LINAQUARTZ

LINAQUARTZ® 9H

Mode d'emploi rapide

2/ Attendre de 1 à 4 min selon la température et l'humidité. On observe une séparation du liquide à la surface lorsqu'il est prêt à être essuyé. Ne pas attendre plus de 3 à 5 minutes avant d'essuyer ! Le bon moment pour essuyer, est le moment de l'apparition des reflets de couleur pétrole. Si le produit ne s'essuie pas facilement ou si l'on voit des stries lors de l'essuyage, c'est qu'on a attendu trop longtemps.



3/ Avec le chiffon microfibre, essuyer la surface pour niveler et enlever l'excédent de produit, en un mouvement circulaire. Exercer une très très légère pression, juste assez pour maintenir le microfibre sous la main. Le tissu microfibre peut être plié en 4. On peut ainsi créer 8 faces neuves. Après un premier essuyage rapide, plier le tissu microfibre pour obtenir une face neuve, et une nouvelle fois, avec une pression très légère, essuyer doucement.



Une fois essuyée, et après un délai de 5 min, ne pas retourner essuyer une zone déjà essuyée ! Cela affecterait la brillance et créerait des marques ! Le « fondu » entre la limite avec chaque section se fait au maximum durant 10 minutes. Une couche est assez pour obtenir une haute protection. Si l'on veut appliquer une seconde couche, il faudra appliquer celle-ci entre 20 et 40 min après la première couche. Le véhicule complet est réalisé en moins d'une heure.

SÉCHAGE

Sec au toucher : 2-4 heures / Sec en 24h-48h / Dureté maximale obtenue après 3 à 7 jours .
Ne pas mouiller, exposer à l'humidité, ou toucher la surface traitée durant les prochains 48h.
Ne pas laver durant les 7 jours qui suivent l'application

DÉCHETS

Les résidus liquides de LINAQUARTZ® ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets solides ou liquides. Les déchets de LINAQUARTZ® doivent être collectés séparément dans des conteneurs secs et remis en déchetterie.